

無線式

デジタルピッキングシステム

ACR20300
無線アクセスポイント
(ベースステーション)



ACR20120
無線表示器
(5つボタンタイプ)



無線表示器 4つの特長

☑ 日々の充電作業が不要！

乾電池式なので煩わしい充電作業が不要

☑ 超低消費電力設計で長寿命

電池交換無しで約3～6ヶ月の連続稼働を実現※1

☑ 従来の有線式アンサーキットと 同時制御が可能！

有線式と組み合わせたシステムの構築が可能※2

☑ 表示器 1 台で 5 人同時作業が可能！


5つボタン式で複数人同時作業による効率アップ

※1：電池外付けタイプで週5日、1日8時間稼働を想定した期間です。使用方法や周辺環境等により変動します。

※2：弊社製コントローラ LinkBox III を使用した有線式デジタルピッキングシステムとの同時制御が可能です。

システム構築例

＜無線式システム単体で構築した場合＞

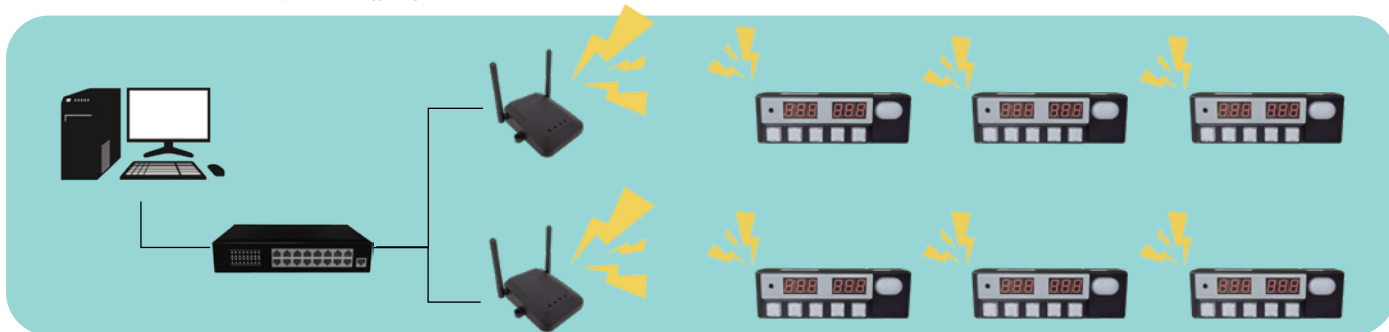

＜有線式システムとの同時制御で構築した場合＞



製品仕様



品番：ACR20300



品番：ACR20120
(電池内蔵タイプ)



品番：ACR20150
(電池外付けタイプ)

電源	AC100V ACアダプター 5V2A ※付属
動作温度・湿度	-5℃～40℃
有線通信方式	イーサネット：IEEE802.3 100BASE-T
無線通信方式	独自プロトコル
通信距離	半径30m (見通し・環境により変わることがあります)

機器名称	ローパワー無線通信型表示器（無線表示器）
外形仕様	W180 xH 62 xD 44.1mm
表示部	6桁（7セグメント）
入力部	選択ボタン×5、決定ボタン、キャンセルボタン
重量	約228g（ACR20120 /内蔵電池含まず）
電源	ACR20120 /アルカリ乾電池 単2×3本（内蔵） ACR20150 /アルカリ乾電池 単1×3本（外付）
連続稼働時間※1	約760時間（電池外付タイプは1610時間） 7セグメント2桁点灯、選択ボタン2つ点滅、決定ボタン5色のローテーション点滅時
動作温度・湿度	-5℃～40℃
無線通信方式	独自プロトコル
通信距離	ベースステーションから30m (見通し・環境により変わることがあります)

＜ ※1：無線表示器の連続稼働時間について＞

- ・上記の連続稼働時間は記載の条件でのテストに基づく参考値です。実運用時の稼働時間を保証するものではありません。
- ・実運用時の使用方法や点灯頻度、周辺環境等により変動します。

Dialog.Inc

株式会社ダイアログ

〒141-0031

東京都品川区西五反田2-12-3 第一誠実ビル8階

お問い合わせはこちら

✉ sales@dialog-inc.com

ご相談・その他お問い合わせはこちら
<https://www.dialog-inc.com/>

ダイアログ



無線式

デジタルピッキングシステム



ACR20300
無線アクセスポイント
(ベースステーション)



ACR20110
無線表示器
(5桁1つボタンタイプ)


無線表示器(1つボタン) 6つの特長

- ① 超低消費電力設計。単二乾電池で約8ヶ月稼働※1
- ② 充電作業不要！自由なレイアウト変更を実現
- ③ 全欠品・部分欠品可能なキャンセル機能搭載
- ④ 無線表示器本体に満杯処理機能を搭載
- ⑤ コンパクトで無駄のないスマートなデザイン
- ⑥ 専用金具で取り付け取り外しも簡単！

※1：週5日、1日8時間稼働を想定した期間です。使用方法や周辺環境等により変動します。



スライド式カバーで電池交換も簡単！

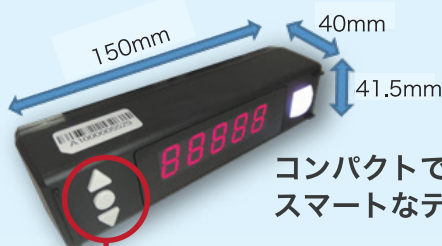

コンパクトで
スマートなデザイン


ボタン操作で簡単に
欠品処理・満杯処理可能！



専用金具

段ボール箱に引っ掛けて設置
オリコン、カゴ台車にも取付可能

<使用事例>

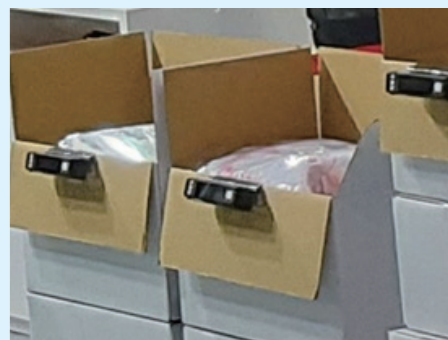

システム構築例

<無線式システム単体で構築した場合>



<有線式システムとの同時制御で構築した場合>



製品仕様



品番：ACR20300

機器名称	無線アクセスポイント（ベースステーション）
寸法	W80×L110×D29mm
表示部	LED色 赤・緑
重量	約80g
電源	AC100V ACアダプター 5V2A ※付属
動作温度・湿度	-5℃～40℃
有線通信方式	イーサネット：IEEE802.3 100BASE-T
無線通信方式	独自プロトコル
通信距離	半径30m (見通し・環境により変わることがあります)



品番：ACR20110
(5桁1つボタンタイプ)

機器名称	ローパワー無線通信型表示器（5桁1つボタン）
寸法	W150×H40×D41.5mm
表示部	5桁（7セグメント）
入力部	決定ボタン、キャンセルボタン、数量増減ボタン×2
重量	約113g（内蔵乾電池含まず）
電源	アルカリ乾電池 単2×2本
動作温度・湿度	-5℃～40℃
連続稼働時間※1	約540時間 7セグメント2桁点灯、決定ボタン5色のローテーション点滅時
無線通信方式	独自プロトコル
通信距離	ベースステーションから30m (見通し・環境により変わることがあります)

< ※1：無線表示器の連続稼働時間について >

- ・上記の連続稼働時間は記載の条件でのテストに基づく参考値です。実運用時の稼働時間を保証するものではありません。
- ・実運用時の使用方法や点灯頻度、周辺環境等により変動します。

Dialog.Inc

株式会社ダイアログ

〒141-0031

東京都品川区西五反田2-12-3 第一誠実ビル8階

お問い合わせはこちら

✉ sales@dialog-inc.com

ご相談・その他お問い合わせはこちら

<https://www.dialog-inc.com/>

ダイアログ

